



Konfiguracja routera alternatywna

1. Aby przeprowadzić konfigurację routera należy podłączyć kabel sieciowy dostarczający Internet do niebieskiego portu WAN w routerze, a komputer podłączyć kablem sieciowym do żółtego portu LAN w routerze.

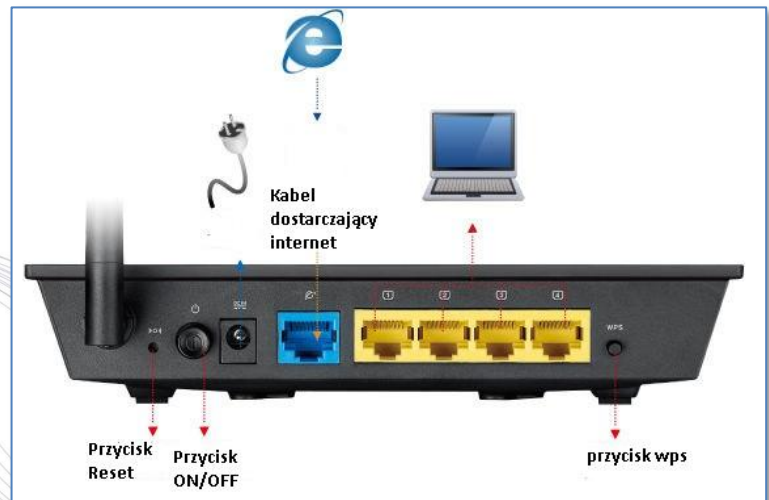


2. W przeglądarce internetowej wpisujemy adres 192.168.1.1, w polu nazwa użytkownika wpisujemy: **admin** w polu hasło: **admin**

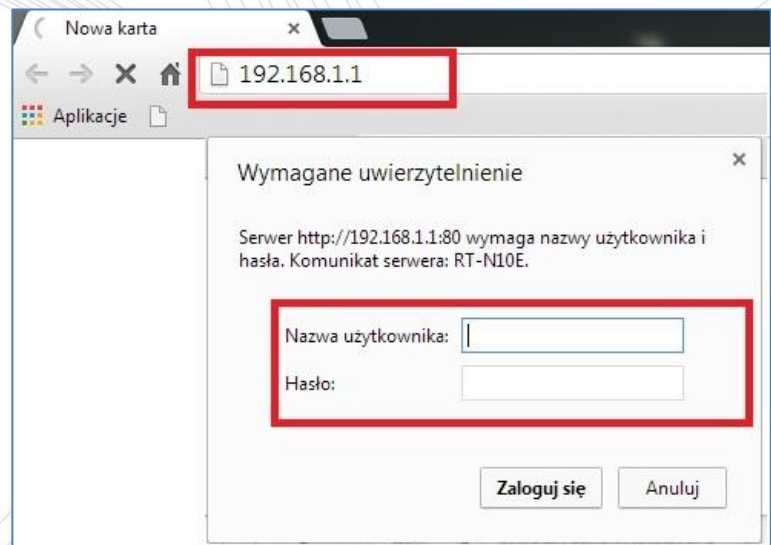


3. Następnie uruchomi się strona konfiguracyjna, w której przechodzimy do zakładki "Mapa sieci"

- W polu "SSID" wpisujemy nazwę jaką ma mieć sieć bezprzewodowa.
- W polu "klucz WPA-PSK" wpisujemy hasło jakie wybrali Państwo do sieci wifi,
- w polu "TRYB AUTENTYKACJI POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO" upewniamy się że mamy wybrany "WPA2-Personal", następnie wybieramy zapisz.

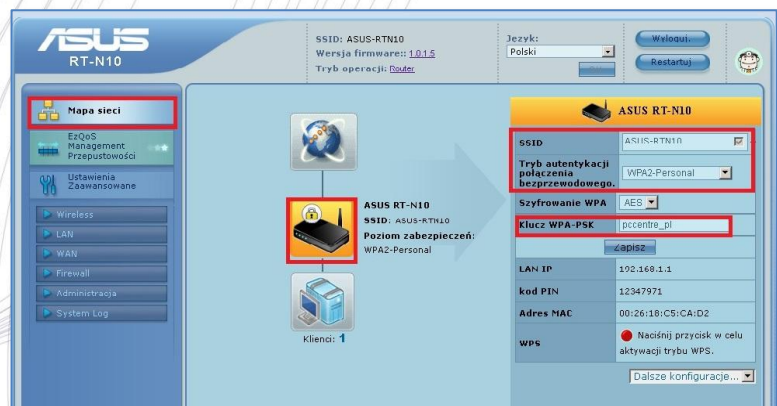

4. W następnym kroku przechodzimy do zakładki "WAN" W polu "Typ połączenia WAN" wybieramy "Dynamiczne IP"

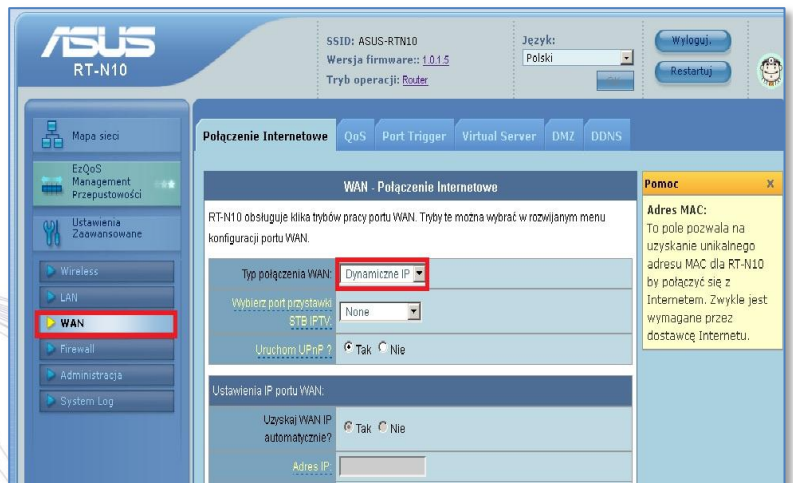

5. Dzwoniąc na numer 223812000 Infolinii JMDI, po weryfikacji konsultant poda Państwu mac adres który należy wpisać w pole "mac-adres" i kliknąć "zastosuj"

