


## Konfiguracja routera TP-Link Archer C64

1

Zaloguj się do strony konfiguracyjnej routera.  
Na komputerze albo laptopie podłączonym do routera należy otworzyć przeglądarkę internetową i na górze w pasku adresowym wpisać stronę "192.186.0.1".


2

Domyślne dane do logowania to  
"admin" jako login i "admin" jako hasło.  
Ewentualnie router może poprosić o nadanie  
nowych danych do logowania (przy pierwszym uruchomieniu).

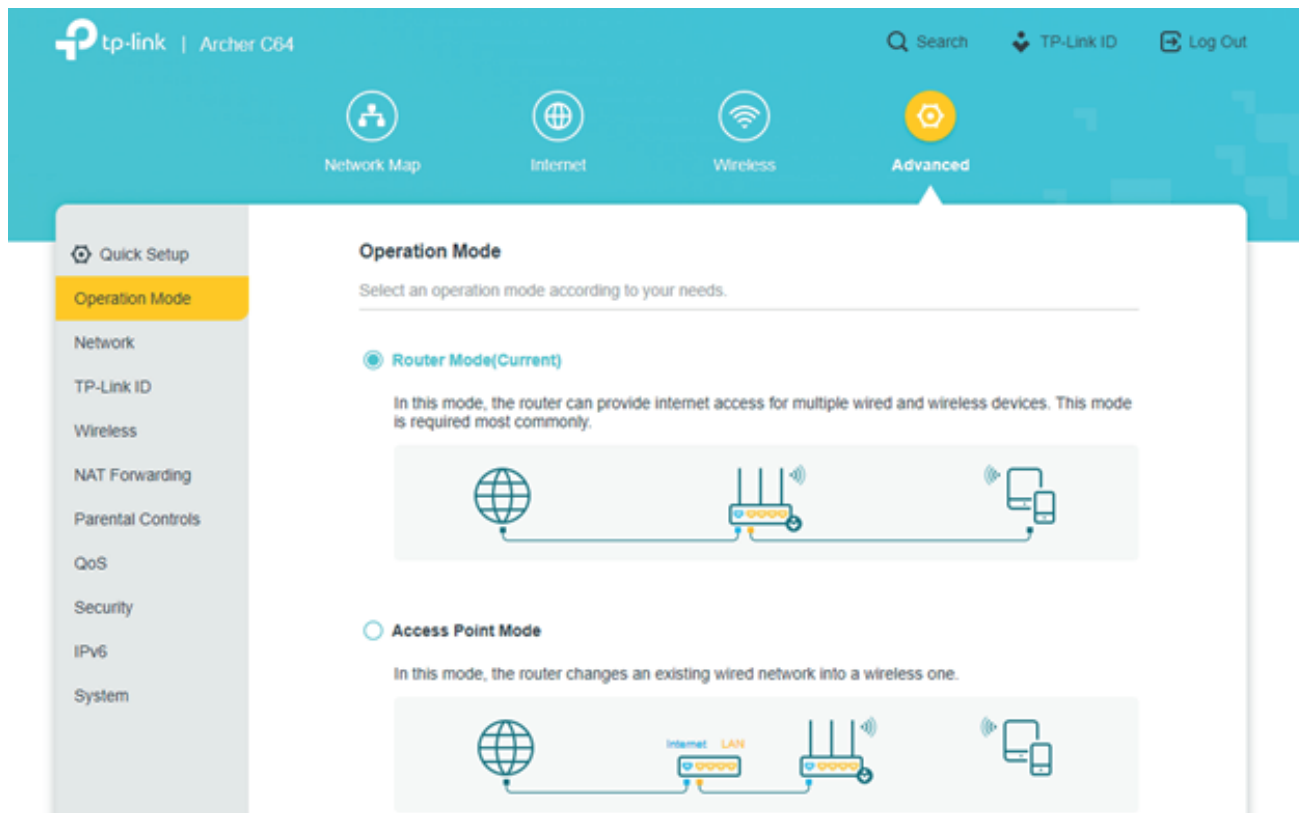

3


Po zalogowaniu się do routera wybieramy zakładkę "Quick Setup" i w pierwszym kroku wybieramy strefę czasową po czym klikamy "Next"

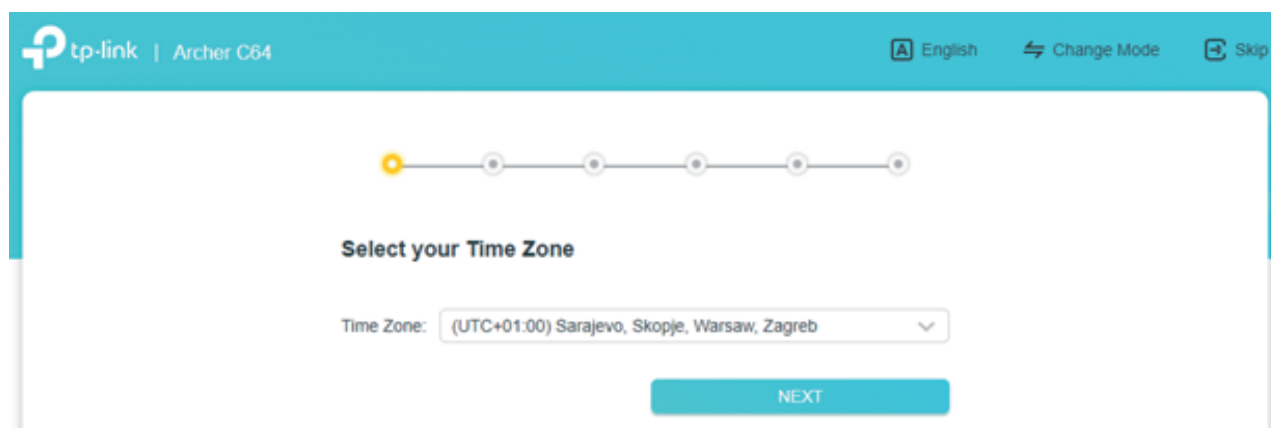

The screenshot shows the TP-Link Archer C64 Quick Setup interface. At the top, there's a header with the TP-Link logo, the model name 'Archer C64', and links for 'English', 'Change Mode', and 'Skip'. Below the header is a progress bar with six steps; the first step is highlighted in yellow. The main heading is 'Select your Time Zone'. Below this, there's a dropdown menu labeled 'Time Zone:' with the selected value '(UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb'. At the bottom, there is a blue 'NEXT' button.

4


W następnym kroku wybieramy "Dynamic IP" i klikamy "Next":

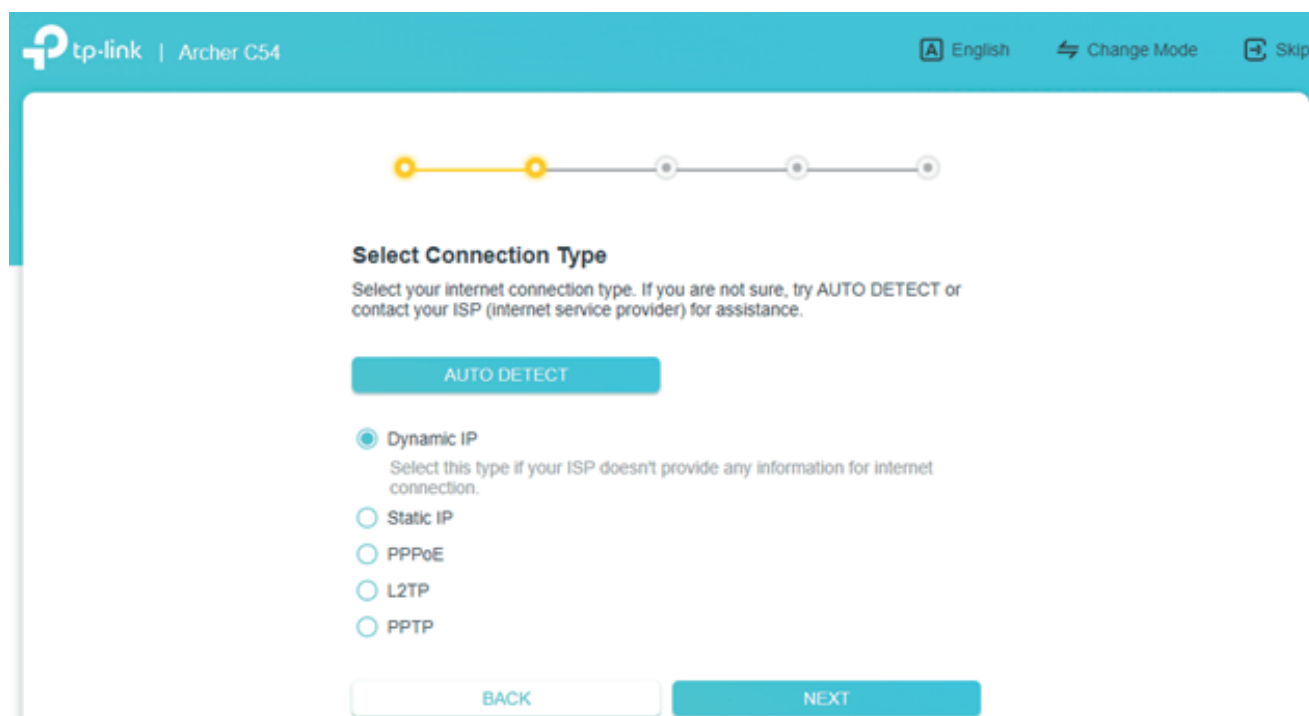


The screenshot shows the TP-Link Archer C54 Quick Setup interface. At the top, there's a header with the TP-Link logo, the model name 'Archer C54', and links for 'English', 'Change Mode', and 'Skip'. Below the header is a progress bar with six steps; the second step is highlighted in yellow. The main heading is 'Select Connection Type'. Below this, there's a sub-heading 'Select your internet connection type. If you are not sure, try AUTO DETECT or contact your ISP (internet service provider) for assistance.' There are five radio button options: 'AUTO DETECT' (which is selected), 'Dynamic IP', 'Static IP', 'PPPoE', 'L2TP', and 'PPTP'. At the bottom, there are two buttons: 'BACK' and 'NEXT'.

**5**

Przechodząc dalej wybieramy opcję  
"Use Default MAC Address" i klikamy "Next":

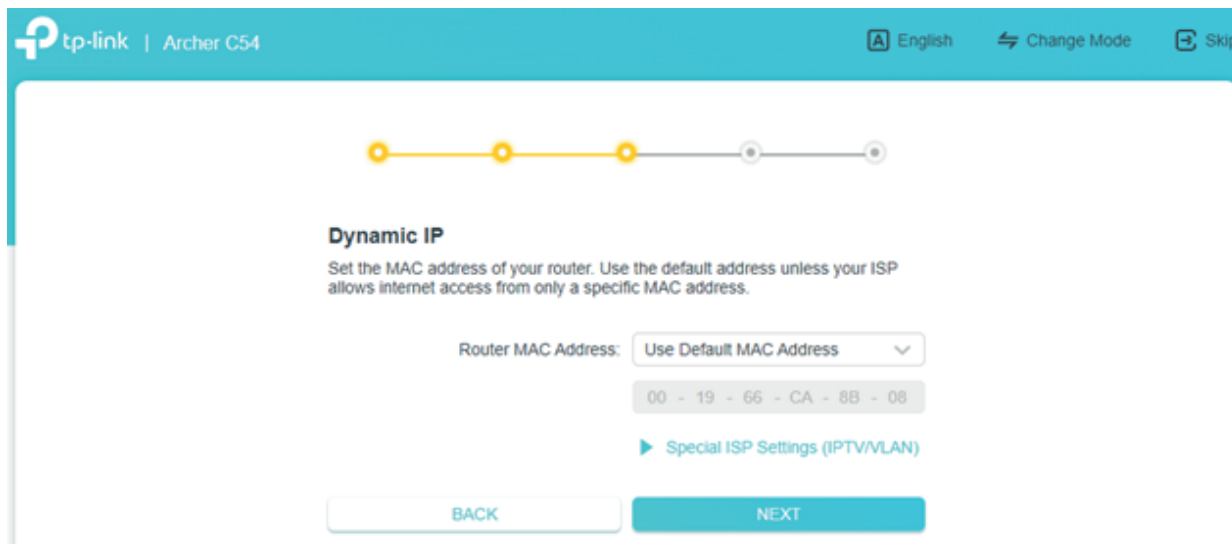

**6**

W następnym kroku "Wireless Settings" możemy ustawić nazwę  
oraz hasła do sieci WiFi lub zostawić je domyślnie.  
Ważne, aby nazwa sieci 2.4GHz i 5GHz różniły się od siebie.  
Po ustawieniu klikamy "Next":

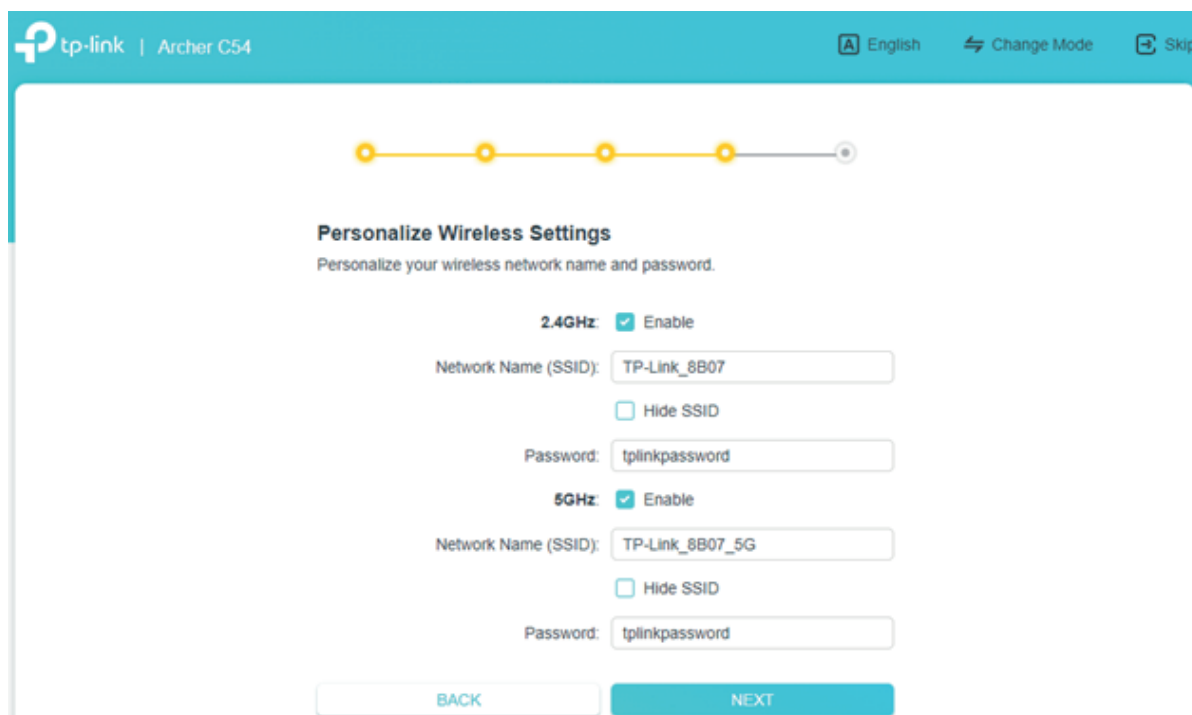

**7**

W oknie "Summary" jeżeli wszystko wyświetla się poprawnie klikamy "Save":

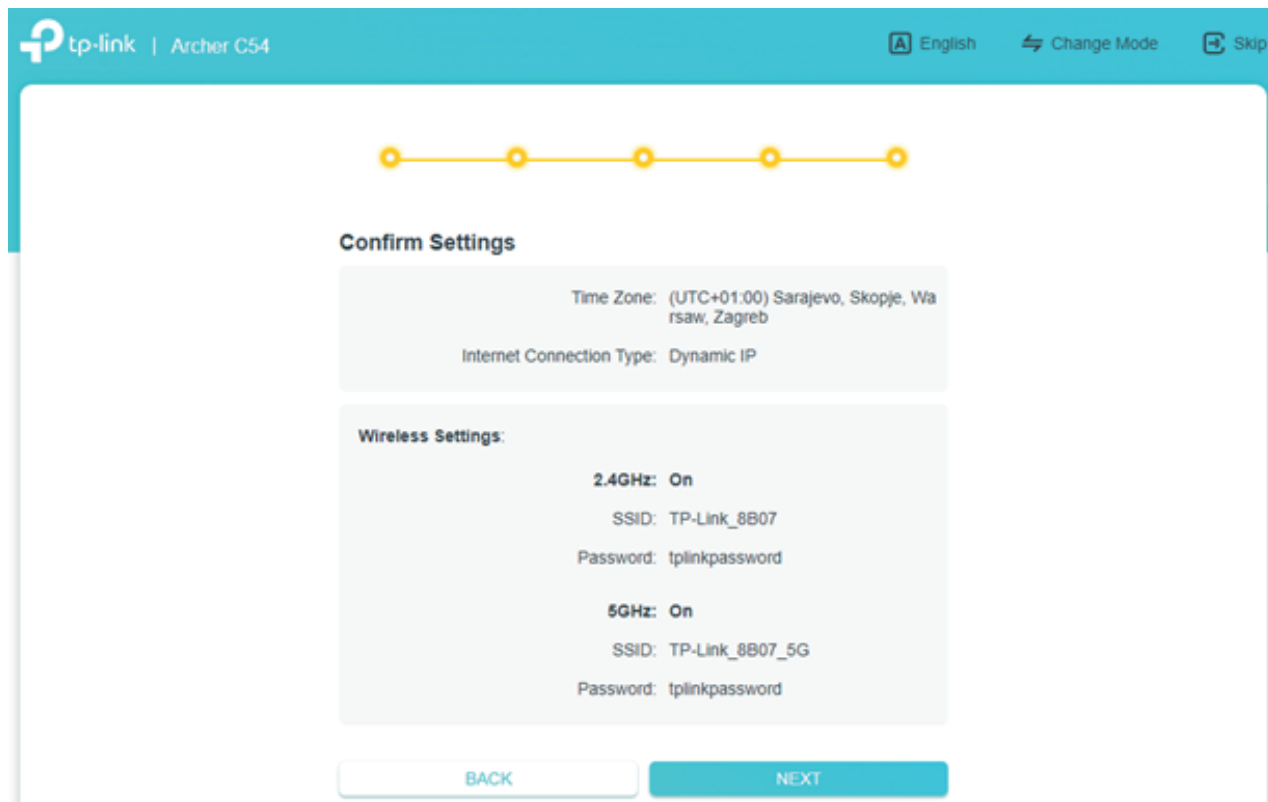

tp-link | Archer C54 English Change Mode Skip

Confirm Settings

Time Zone: (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

Internet Connection Type: Dynamic IP

Wireless Settings:

2.4GHz: On

SSID: TP-Link\_8B07

Password: tpinkpassword

5GHz: On


SSID: TP-Link\_8B07\_5G

Password: tpinkpassword

BACK NEXT

**8**

Po zapisaniu, router jest skonfigurowany i gotowy do działania (może wylogować ze strony konfiguracyjnej). Jeżeli urządzenie jest pierwszy raz używane, to należy je jeszcze uwierzytelnić w sieci, aby miało dostęp do internetu.

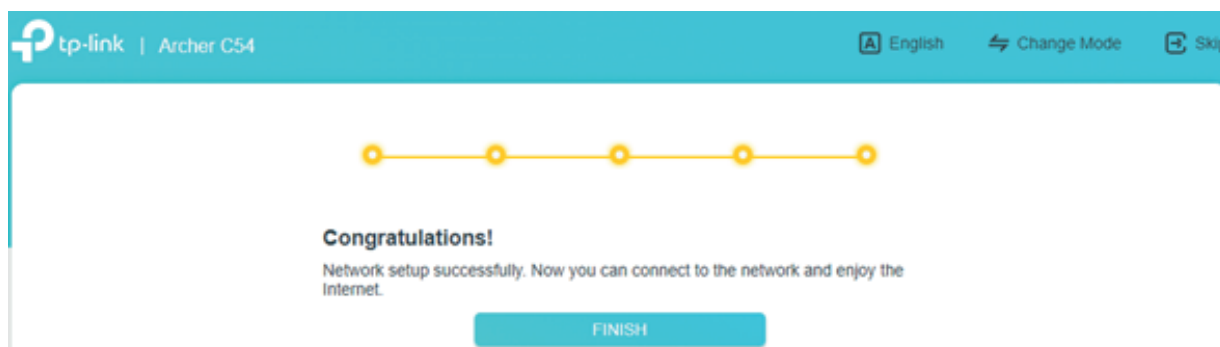

tp-link | Archer C54 English Change Mode Skip

Congratulations!

Network setup successfully. Now you can connect to the network and enjoy the Internet.

FINISH